


schedule of parts supplied
Lieferumfang
 Schelmerfer Fernsteuerung Steuerhauspult
 searchlight remote control panel

delivery customer
Zustellung des Kunden
 Schaltschutz min 20A Schaltleistung Gleichspannung
 Kabel und Verlegung Aufbau der Anlage
 contractor / 20A - 24VDC and cable

table

<u>Tabelle</u>	
Länge	Querschnitt
bis 5m	2 x 2,5mm ²
bis 10m	2 x 4,0mm ²
bis 20m	2 x 6,0mm ²
bis 30m	2 x 10,0mm ²
bis 45m	2 x 16,0mm ²
bis 70m	2 x 25,0mm ²
bis 100m	2 x 35,0mm ²

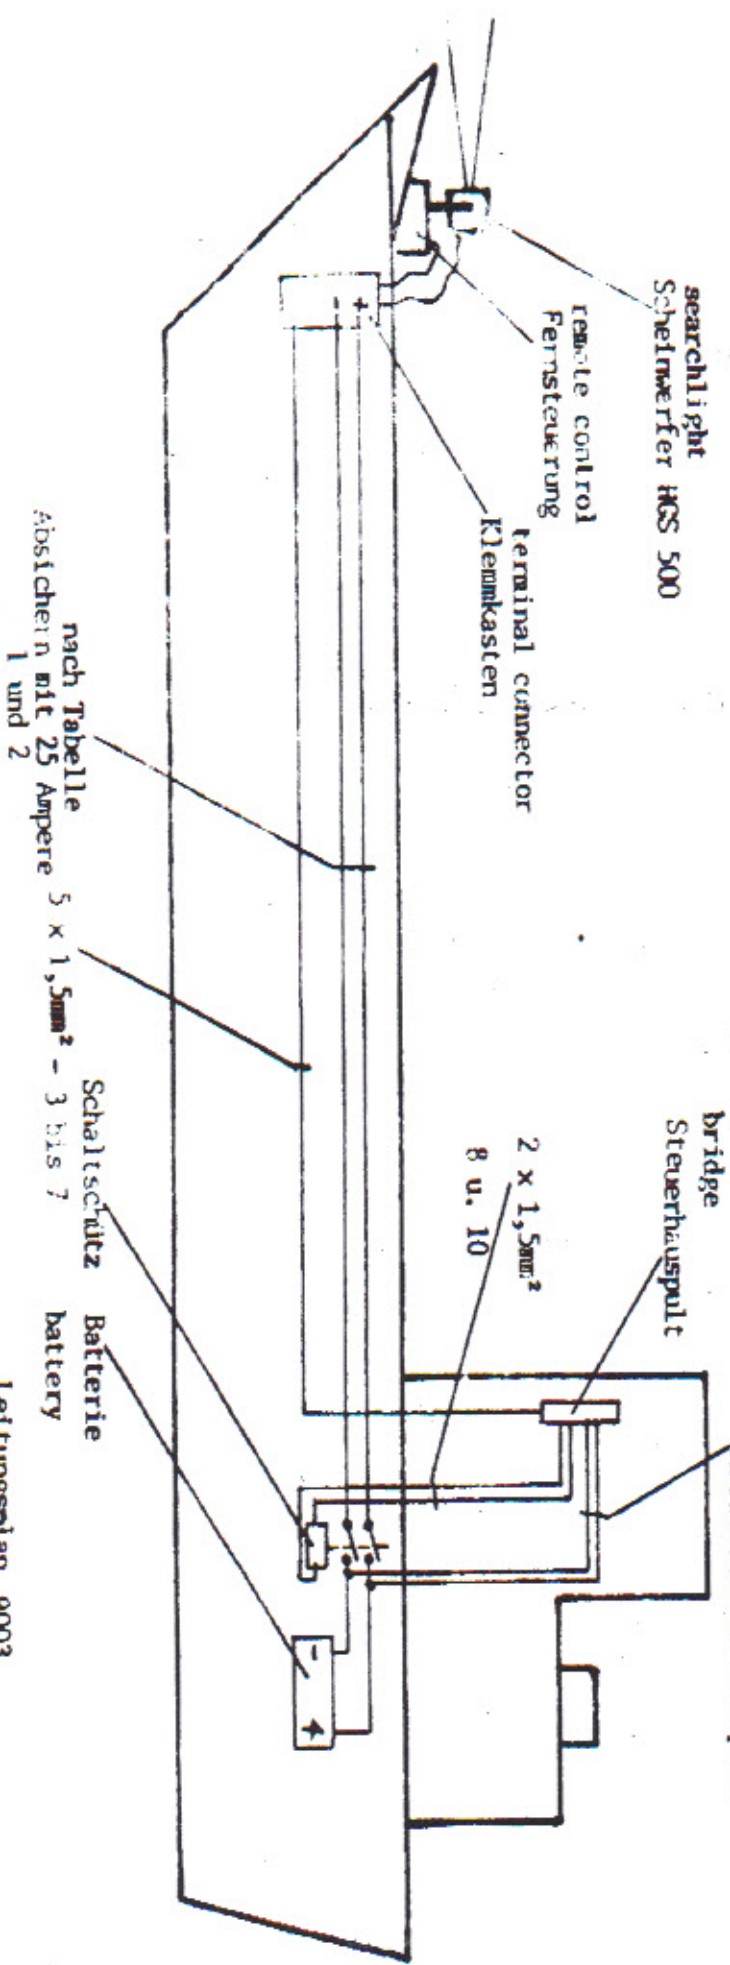

Leitungsplan 9003
 Kunde: *Selbau*
 Auftr.-Ref.-Nr. *54838*
 PESCH Messgeräte
 04.12.1986