


BRYTERPANEL

- For enkel betjening av 20 brytere
- Volt og Ampere
- Separat Horn og Batterivelger
- Enkel jordfeils sjekk
- Tilkobling via rekkeklemme
- 2 polet brytere
- 2 polet sikringer
- Batterivelger, B1 og B2
- 5 ekstra sikringskurser
- For panelmontering eller på veggboks

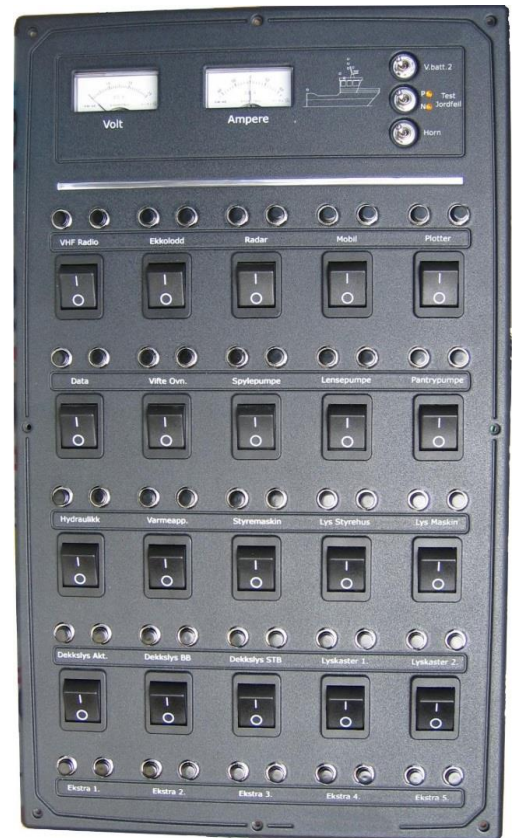

Applikasjon


Kontrollpanelet, type Excess 07205, er bygget for sikker og effektiv 2 polet kontroll av 20 kurser Av/På. I tillegg er det 5 separate 2 polet sikringskurser. Volt og Ampere kan enkelt avleses via analoge meter på panelet. Hvis anlegget er utstyrt med 2 batterisystemer kan tavlen måle spenningen på sekundær batteribank ved hjelp av batterivelger på panelet.

Alle brytere er 2 polet. Alle kurser er 2 polet sikret med automatsikringer.

Hornbryter styrer eksternt releutgang. All tilkobling skjer via rekkeklemmer.

Panelet kan enkelt monteres på vegg, eller på vegg ved hjelp av monteringseskap.

Tilkobling

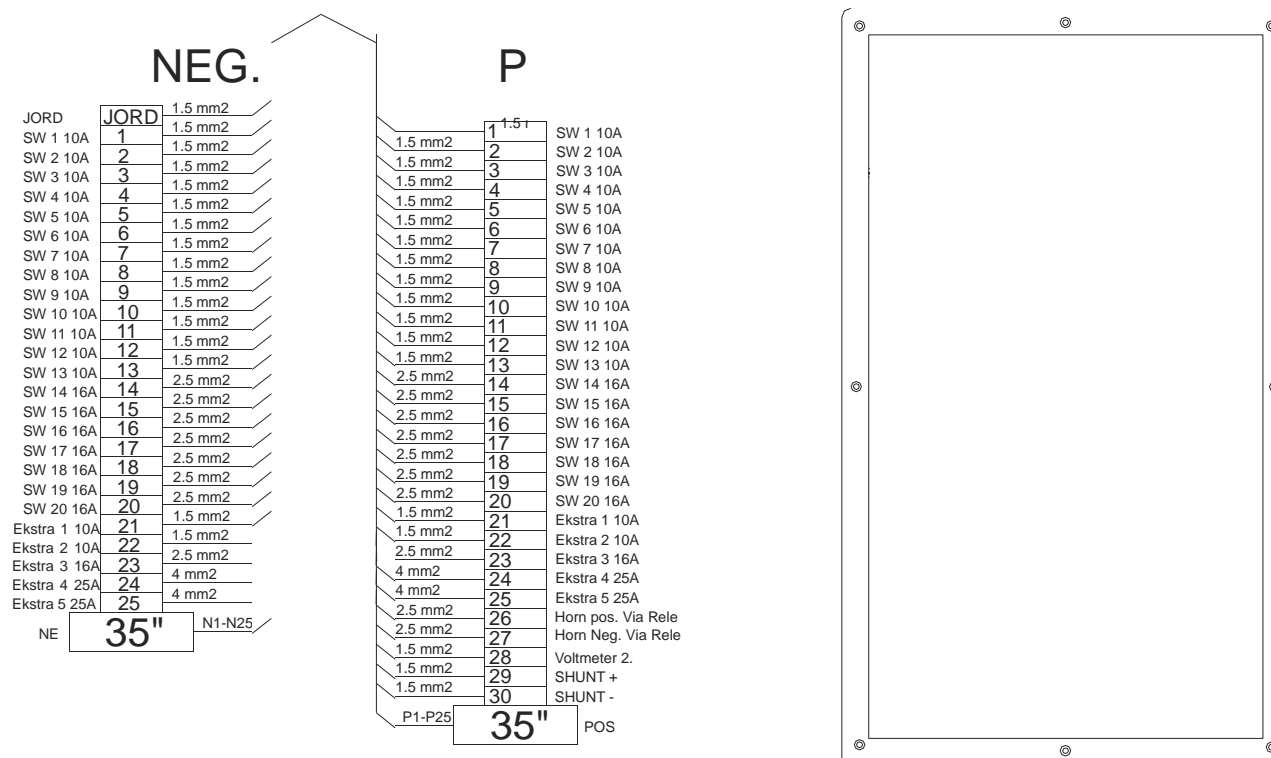

Spesifikasjon

Kontroll:	20 kanaler
Gruppe kontroll:	Ikke gruppe, individuell
LED på panel:	Nei (lanterneindikasjon på Excess 07205L)
Mimic med LED:	Nei
Dimming:	Nei
Power On:	Alltid
Power Off:	Nei
Alarm:	Nei
Forbindelse:	Via rekkeklemme
Forsynings spenning:	11-15, 22 - 28 DC (12 eller 24V versjon)
Strøm forbruk:	1-30mA (reletrekk for horn/ battvelger)
Omgivelses temperatur:	-10 to +50 degrees Celsius
Dimensions:	252 x 426

Product no. beskrivelse

2 poler Brytertavle 20 kurser + 5 separate sikringskurser 12V
 2 poler Brytertavle 20 kurset + 5 separate sikringskurser 24V
 med 7 kanals lanterneindikasjon