



F-28

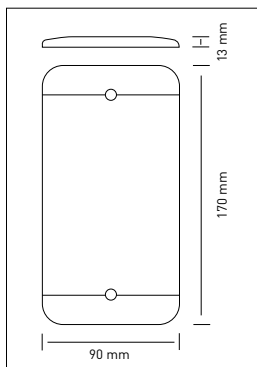

Gehäuse Housing	Polycarbonat Polycarbonate
Befestigung Mounting	Schrauben Screw
Lichtquelle Light source	28 MidPower LED, warm- oder kaltweiß 28 MidPower LED, warm- or coolwhite
Schalter Switch	nein oder Touchsensor no or Touchsensor
Dimmbar Dimmable	auf Anfrage on request
Klasse Class	
Besonderheiten Features	Doppel-Touchsensor bei Nachtlicht-Version Double-Touchsensor by Nightlight-Version Zulassung in USA, explosionsgeschützt Ignition protected, ISO 8846/NMMA
Energy Efficiency	
Artikelnr. Part Number	siehe Seite 64 see Page 64

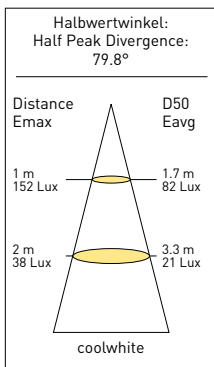

Farben | Colors



Technische Daten | Technical Data

Voltage	Watt	Φ - lm	IP67	Ex
10-30	7	600	IP67	Ex
NIGHT	NIGHT	NIGHT	ECO PLUS	